

Modifications sphères de suspensions sur Xantia Activa

1 - IDENTIFICATION

Le numéro inscrit sur le bloc pneumatique est le repère de l'organe et non le numéro de la pièce de rechange.

Le numéro à 2 chiffres inscrit sur le bloc pneumatique, indique la valeur de la pression du gonflage initial.

Types de membrane :

- D = Desmopan
- U = Urépan
- M = Multicouche (*)


(*) depuis le 05/93, N° OPR 5056, certains blocs pneumatiques sont équipés de membrane multicouche.

Ces blocs sont identifiables extérieurement, par 3 empreintes situées sur la partie supérieure.


La valeur de pression de ce type de bloc pneumatique est donnée à titre indicatif.

Lors d'un contrôle, la valeur lue peut être supérieure à la valeur nominale.



NOTA : Les cylindres de suspension d'un même essieu, doivent être équipés du même type de membrane.

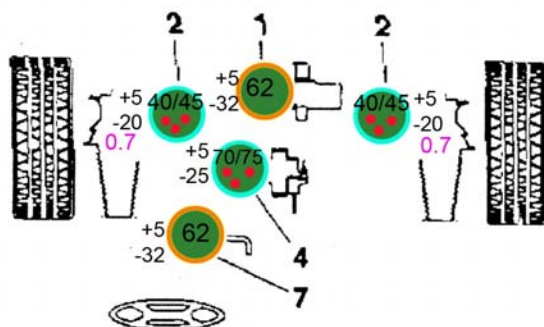

Montage d'origine

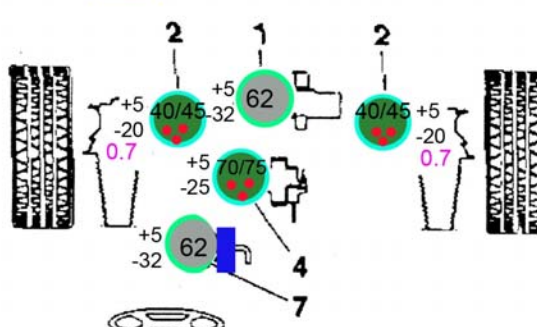

Montage multicouches

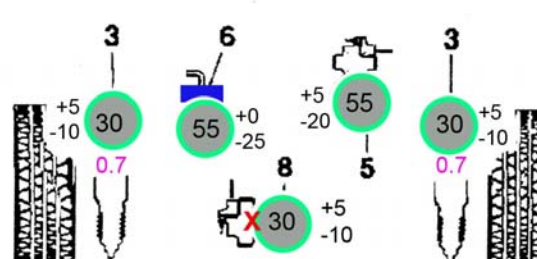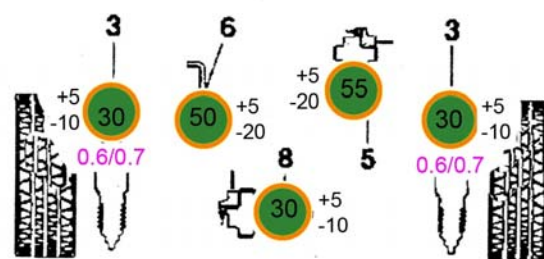

Références CITROEN sphères d'origines

- sauf V6 ->12/97 95 666 763
 V6 ->12/97 5271 52
 V6 ->12/97 5271 C7 (40bars)
 sauf 16V ->05/95 et V6 ->12/97 5271 46 (0.7 mm)
 16V ->05/95 et V6 ->12/97 5272 42 (0.6 mm)
 sauf V6 et ts modèles 06/95->12/97 95 669 124
 V6 et ts modèles 06/95->12/97 5276 09 (70bars)
 5276 06
 5293 04
 5277 04
 5277 03

- (1) accumulateur principal.
 (2) sphère de suspension (avant).
 (3) sphère de suspension (arrière).
 (4) accumulateur du régulateur hydraactive (avant).
 (5) accumulateur du régulateur hydraactive (arrière).
 (6) accumulateur SC/MAC.
 (7) accumulateur SC.CAR.
 (8) accumulateur du régulateur SC.CAR.

Références CITROEN sphères de remplacement

- 5272 43
 5271 52 sauf V6 ->12/97
 5271 C7 (40bars)V6 ->12/97
 5272 52 (0.7 mm)
 95 669 124 sauf V6 et ts modèles 06/95->12/97
 5276 09 (70bars) V6 et ts modèles 06/95->12/97
 5276 11
 5276 11 (55 bars) avec montage sur adaptateur
 5272 43 avec montage sur adaptateur
 5272 52 supprimer les clapets d'amortisseur voir lien
<http://christophe.tatin.free.fr/AblationAmortisseur>